


Oシリーズ

全方向サイドフォーク式 無人フォークリフト

O15/O20/O30

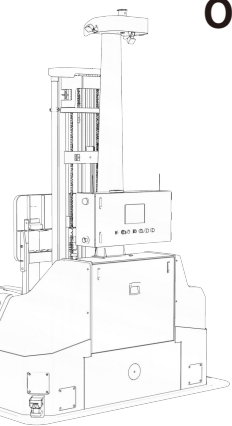

適用シーン



長尺物にも対応可能

金属スチール、チューブ、木材などの長尺物に適用。
地面搬送とスタッキング作業が可能従来のフォークリフトより省スペース。



トラック積み付け・ 積み下ろし作業

任意の規格の平板/飛翼/貨物車及び任意の車両サイズと互換性がある。



狭い通路にも対応可能

前進、後退、横転、ドリフト、スピンなど様々な走行方式をサポートし、狭い路地での運搬が楽になり、倉庫スペースの効率も向上。



高い耐荷重

貨物の積載荷重範囲は1.5 T-3 Tで、上昇高さは4.5 m-8 mに達することができ、大トン数の材料平面搬送、高位アクセス対応でき。

Oシリーズ

O15/O20/O30

マルチウェイ全方向サイドフォーク式無人フォークリフト



技術パラメタ

基本パラメータ	モデル	O15	O20	O30
	ナビゲーション	レーザーSLAMナビゲーション/レーザー反射板ナビゲーション/ハイブリッド測位		
	通信	Wi-Fi / 5G / 光通信		
	走行性能	前進、後進、旋回		
	制御モード	自動/手動		
	定格荷重 (kg)	1500	2000	3000
	定格荷重中心距離 (mm)	500	500	500
	自重 (kg)	2300~2400	2960~3160	4770~5120
	旋回半径 Wa (mm)	1075	1530	1650
	直角積付通路幅 (mm)	2300	2700	2800
	最大持ち上げ高さ (mm)	4500	5000	8000
	全体寸法 縦×横×高さ LxWxH (mm)	1850x1550x(2350~2980)	2380x2110x(2350~3444)	2470x2220x(2350~3562)
	フォーク寸法 lxexs (mm)	1070x122x40	1220x125x45	1220x150x50
	フォーク外周距離 (mm)	620	600	600
スポーツパフォーマンス	位置決め精度 (mm)	±10		
	障害物クリアランスの高さ (mm)	≤10		
	登坂能力 (°)	≤2° (3%)		
	溝通過能力 (mm)	≤30		
	最高走行速度、フル/空の負荷 (m/s)	1/1.5		
	最大昇降速度、フル/空の負荷 (mm/s)	100/140	60/100	200/220
バッテリー性能	最大降下速度、フル/空の負荷 (mm/s)	90/90	90/90	200/260
	リチウム電池、電圧・定格容量 (V/Ah)	24V/200Ah	24V/200Ah	48V/300Ah
	充電方法		自動/手動	
	バッテリー寿命	6~8h		
	耐用年数	完全充放電2500回≥80%です		

実際のパラメータは、選択されたデバイスパラメータ及び現場の調整状況に基づく。

お問い合わせ

Multiway Robotics Japan Co., Ltd.
マルチウェイ・ロボティクス(株)

電話:03-6694-8297 070-5580-8666

公式サイト: www.multiway.co.jp

電子メール: sales@mw-robot.com

オフィス:東京都千代田区岩本町1-7-6 MURATOKUビル4階

ショールーム:埼玉県川口市戸塚4丁目12-28

最新情報の購読

Multiway Robotics |

検索

