

先進的な場内スマート物流
ソリューションプロバイダ

Multiway Robotics



適する環境

レーザ航法位置決め
現場環境の改造は不要



ノンストップパレット姿勢認識

ノンストップでパレットを識別して、
貨物を迅速で正確な出し入れを実現す
ることができます



高知能を実行

地図構築、経路計画、自動充電できます
自律作業で様々なシーンに対応します



360度障害物認識

故障セルフチェック機能を持ち、
360°安全障害物により音と光の警告を出
します



お問い合わせ

Multiway Robotics Japan Co., Ltd.

マルチウェー・ロボティクス(株)

電話: 03-6694-8297 070-5580-8666

公式サイト: www.multiway.co.jp

電子メール: sales@mw-robot.com

営業拠点:

日本・東京 | 韓国・ソウル | ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン (NRW) 州



アメリカ・アトランタ | 中国・深セン本社

パレット
スタッカーAGF

技術パラメタ

	モデル	SL14
基本パラメータ	ナビゲーション	レーザーSLAMナビゲーション / レーザー反射板ナビゲーション / ハイブリッド測位
	通信	Wi-Fi / 5G / 光通信
	走行性能	前進、後進、旋回
	制御モード	自動/手動
	定格荷重 (kg)	1400
	定格荷重中心距離 (mm)	600
	自重 (kg)	930
	旋回半径 (mm)	1140
	最小直角積付通 (mm)	2350
	最大揚げ高 (mm)	2500
	全体寸法 縦×横×高さ LxBxH (mm)	1730x1010x (1990/2140/2290/2350)
	フォーク寸法 (mm)	1150x170x60
	フォーク外周距離 (mm)	560/620/680
	地面からのフォーク表面の最小高さ (mm)	90±5
スポーツパフォーマンス	位置決め精度 (mm)	±10/±1°
	障害物クリアランスの高さ (mm)	≤10
	登坂能力 (°)	≤3° (5%)
	溝通過能力 (mm)	≤30
	最高走行速度 (m/s)	1.38
バッテリー性能	リチウム電池、電圧・定格容量 (V/Ah)	24V/200Ah
	充電方法	自動/手動
	バッテリー寿命	6~8h
	耐用年数	完全充放電2500回≥70%
	バッテリータイプ	リン酸鉄リチウム

実際のパラメータは、選択されたデバイスパラメータ及び現場の調整状況に基づく。

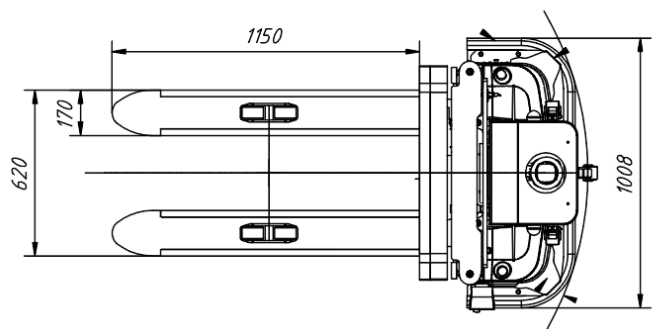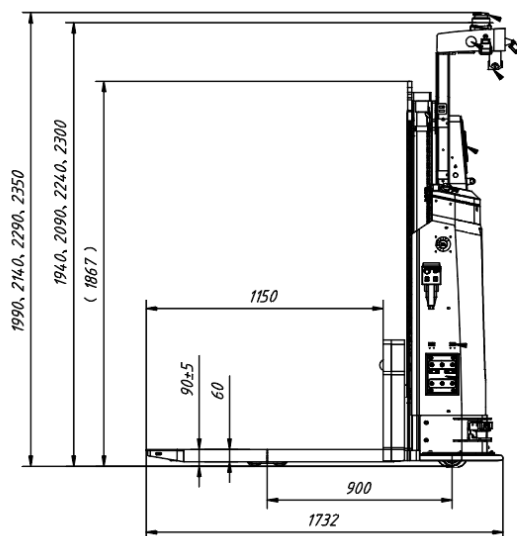

最新情報の購読

Multiway Robotics |

検索

